

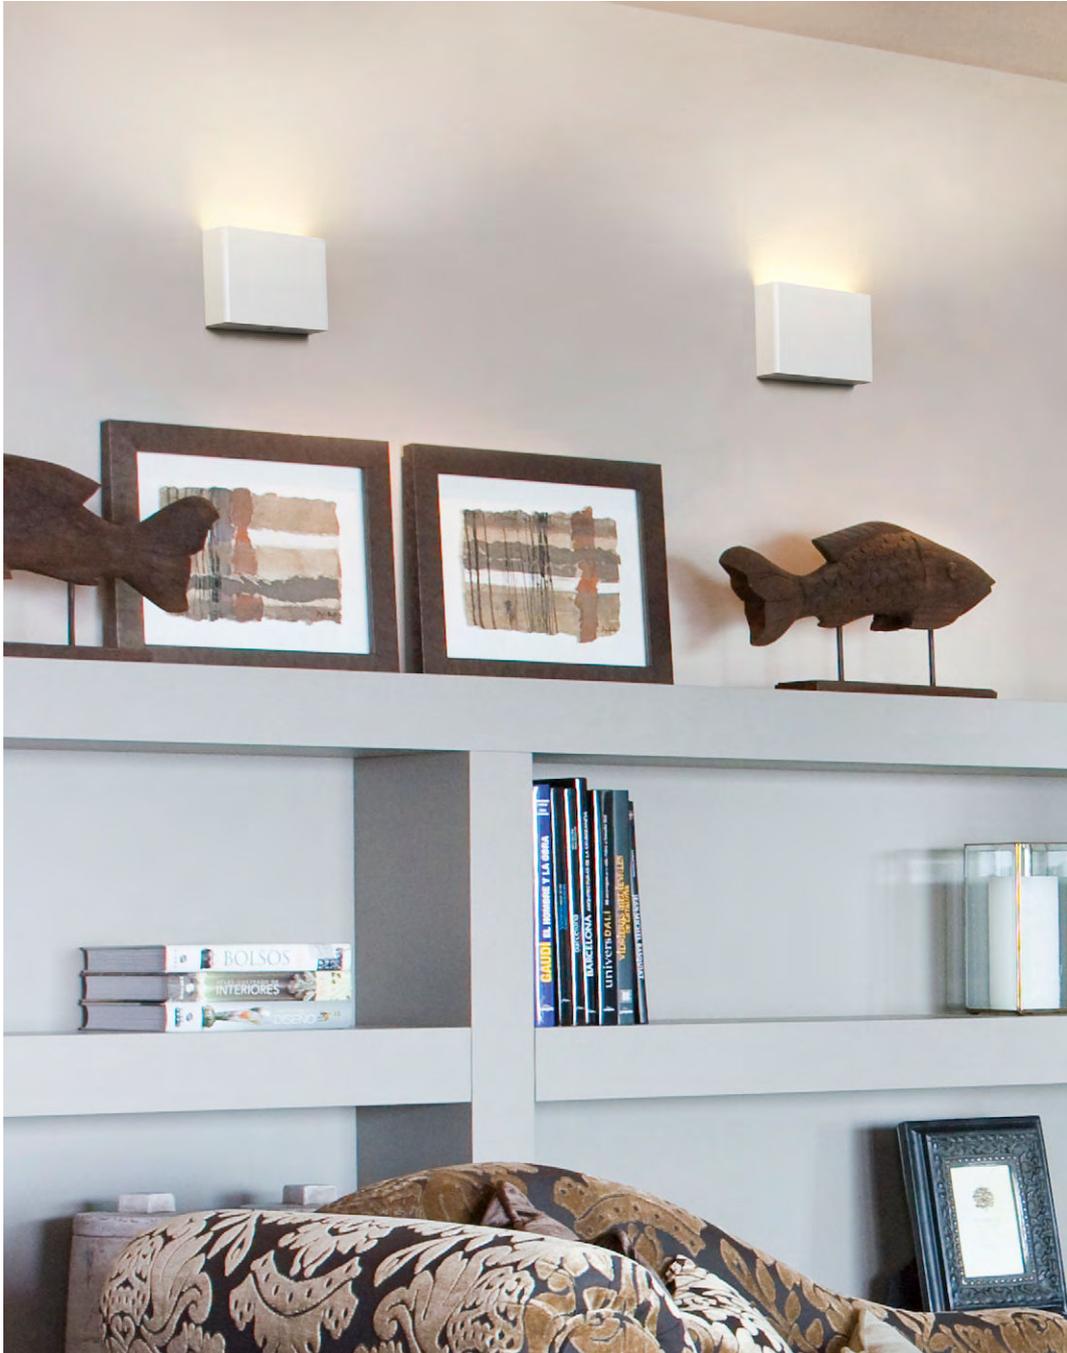


O-Tel



Milan

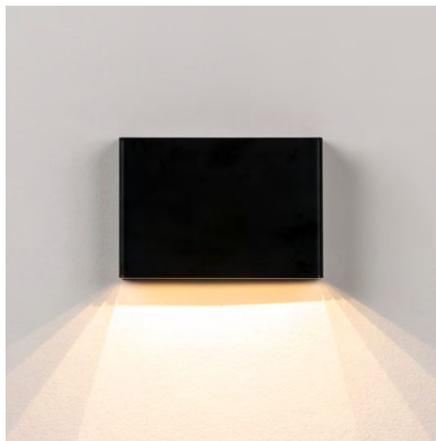

O-TEL AC W.

130 mm x 31 mm | H.91 mm




1 x PCB Led 4W | CRI 80
400 lumens | 2.700K
Dimable



1 x G9 Lámpara
led 3,8 W Code 2990
470 lumens | 2.700K | CRI 80

Clase I: Aislamiento básico



O-TEL AC C.W.

130 mm x 31 mm | H.91 mm



1 x PCB Led 4W | CRI 80
400 lumens | 2.700K
Dimable



1 x G9 Lámpara
led 3,8 W Code 2990
470 lumens | 2.700K | CRI 80

Clase I: Aislamiento básico

Numeración Iluminada

Acabados

- 6578 ● Lacado blanco
- 5578 ● Lacado negro mate

- 3578 ● Lacado blanco
- 4578 ● Lacado negro mate

Acabados

- 6579 ● Lacado blanco

- 3579 ● Lacado blanco

O-TEL AC W.

Pantalla decorativa en acero estampado. Base para ubicación del DOB Led o del portalámparas, con función de disipador de calor y para su fijación a pared, en aluminio inyectado. Acabados en lacados blanco y negro mate.

DESCARGAS

Catálogo

[Mini](#)

Ficheros 3Ds

[6578/3578](#)
[4578/5578](#)

Ficheros 3Ds Max

[6578/3578](#)
[4578/5578](#)

Instrucciones de montaje

[6578/6579](#)

Curva fotométrica

[6578/79](#)
[3578/79](#)

Índices de eficiencia económica

[6578/5578/3578/4578](#)
[6579/3579](#)

O-TEL AC C.W.

Pantalla decorativa en acero estampado. Base para ubicación del DOB Led o del portalámparas, con función de disipador de calor y para su fijación a pared, en aluminio inyectado. Acabados en lacado blanco mate. Placa de acero para señalética mecanizada por láser. OTROS ACABADOS BAJO DEMANDA.