

O-Tel



Milan

O-tel es un aplique que combina señalética con iluminación. Está formado por una pantalla lacada que ilumina de forma tenue y relajada. Mediante corte láser se personaliza la pantalla según la identidad de cada proyecto. Es un sistema idóneo para señalar espacios de contract mediante la luz. Tiene infinitas variables que van más allá de los límites de tu imaginación.

[Más info en Work Book.](#)



REF: 4578-5578

Señalética lumínica

Diseño / Design: Jordi Jané Variantes: Lacado blanco mate, lacado negro mate
Variations: Matt white lacquering (RAL 9016), matt black lacquering (RAL 9005)



REF: 3579-6579

O-Tel



REF: 3578-6578

Illuminated signage


O-tel is a wall light that combines signage with lighting. It consists of a lacquered shade that offers dim and relaxed illumination. Using laser cutting, the shade can be tailored to each project's specific identity. It's an ideal system for illuminated signage in contract spaces. The collection features infinite variations that extend beyond your imagination.

[More info at Work Book.](#)

O-Tel




REF: 3578-6578

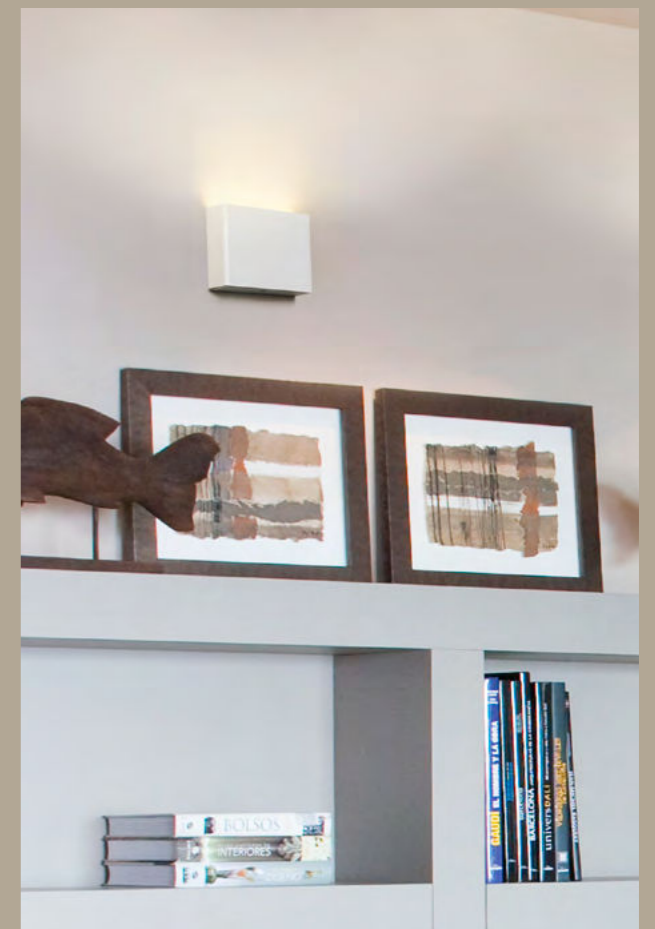

REF: 3578-6578


O-Tel

O-Tel AC W.



MLN O-Tel

Datos técnicos Technical data



130 x 31 mm | H. 91 mm
1 x PCB Led 4W | CRI 80
400 lumens | 2.700K
Dimable | Dimmable



130 x 31 mm | H. 91 mm
1 x G9 Lámpara | Bulb retrofit
LED 3,8 W Code 2990
470 lumens | 2.700 K | CRI 80
Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Características

Pantalla decorativa en acero estampado. Base para ubicación del DOB Led o del portalámparas, con función de disipador de calor y para su fijación a pared, en aluminio inyectado. Acabados en lacados blanco y negro mate.

Código Code


6578 ● Lacado blanco mate / Matt white lacquering (RAL 9016)
5578 ● Lacado negro mate / Matt black lacquering (RAL 9005)

3578 ● Lacado blanco mate / Matt white lacquering (RAL 9016)
4578 ● Lacado negro mate / Matt black lacquering (RAL 9005)


Properties

Stamped Steel decorative shade. Base for DOB Led or GU10 lampholder housing, with heat dissipation sink function and, for fixing it to the wall, in aluminium injected. Finishing in matt white lacquering (RAL 9016) and matt black lacquering (RAL 9005).

O-Tel AC C.W.



Datos técnicos Technical data



130 x 31 mm | H. 91 mm
1 x PCB Led 4W | CRI 80
400 lumens | 2.700K
Dimable | Dimmable



130 x 31 mm | H. 91 mm
1 x G9 Lámpara | Bulb retrofit
LED 3,8 W Code 2990
470 lumens | 2.700 K | CRI 80
Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Características

Pantalla decorativa en acero estampado. Base para ubicación del DOB Led o del portalámparas, con función de disipador de calor y para su fijación a pared, en aluminio inyectado. Acabados en lacados blanco y negro mate. Placa de acero para señalética mecanizada por láser. **Otros acabados bajo demanda.**

Código Code

6579 ● Lacado blanco mate / Matt white lacquering (RAL 9016)

3579 ● Lacado blanco mate / Matt white lacquering (RAL 9016)

Properties

Stamped Steel decorative shade. Base for DOB Led or GU10 lampholder housing, with heat dissipation sink function and, for fixing it to the wall, in aluminium injected. Finishing in matt white lacquering (RAL 9016) and matt black lacquering (RAL 9005). Steel plate for signage, laser machined. **Other finishing under request.**

