





Pla



Milan



Pla 37 T.
 Ø 200 mm | H. 353 mm
 3 x DOB LED 5 W 
 500 (x3) lumens
 2.700 K | CRI 90
 3-step MacAdam | PF. 0,95
 Dimable
 Clase I: Aislamiento básico

Acabados
 6919  Lacado blanco texturado
 6920  Lacado gris marengo

DESCARGAS

Pla

Ficheros 3D

6919
 6920
 6921
 6922

Ficheros 3D Max

6919
 6920
 6921
 6922

Instrucciones de montaje


6919
 6920
 6921
 6922


Curva fotométrica



6919
 6920
 6921
 6922

Índices de eficiencia económica

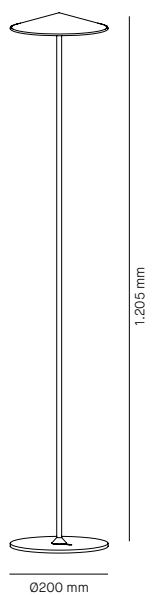6919
 6920
 6921
 6922



Pla 37 T.
 Ø 200 mm | H. 1205 mm
 3 x DOB LED 5 W 
 500 (x3) lumens
 2.700 K | CRI 90
 3-step MacAdam | PF. 0,95
 Dimable
 Clase I: Aislamiento básico

Acabados
 6921  Lacado blanco texturado
 6922  Lacado gris marengo

La síntesis de lo complejo

Pantalla inyectada en aluminio.
 Pantalla difusora de la luz y protectora
 de los LEDs en policarbonato
 inyectado, ocupando todo el perímetro
 de la pantalla de aluminio dejando

únicamente el espacio para los 3 LEDs
 habilitados. Interruptor aéreo habilitado
 en el cable de conexión. Base de peso
 de 5 mm de grosor.