

# Milan

## PLA la síntesis de lo complejo



PLA SIMPLIFYING  
COMPLEXITY

Líneas sutiles y formas sobrias la convierten en una iluminaria que ilumina de forma indirecta. Sus distintos acabados en metal y el reflejo de sus tres LEDs generan una luz cálida e íntima. La colección ha ido creciendo y evolucionando para adaptarse a los distintos espacios en cada una de sus versiones; colgante de un cabezal, colgante de tres cabezales, una nueva versión colgante sube y baja, apliques, sobremesa y pie de salón en dos alturas. La sencillez y la pureza de esta colección la hace especialmente versátil para adaptarse tanto en contract como en retail.



REF. 4921



REF. 1 - 7018  
REF. 2 - 6922

PLA



REF. 6918

PLA





6

REF. 6914+2383

PLA



7

REF. 7022

PLA





REF. 6914(3)+4914

PLA



REF. 6599+4916

PLA



Subtle lines and simple shapes combine to make a luminaire which illuminates indirectly. Its different metal finishes and the light from its three LEDs generate a warm and cosy glow. The collection has been growing and evolving to adapt to different spaces in each of its versions; pendant with a single head, pendant with three heads, a new pendant version that goes up and down, wall lights, desktop lamp and living room standing lamp in two heights. The simplicity and purity of this collection makes it especially versatile so it can be adapted both for contract and retail design.




REF. 6921

PLA

REF. 1 - 4922  
REF. 2 - 7020

PLA

## Pla 20 S.



Código / Code	Acabados / Finishes
6913 ●	Lacado blanco texturado Textured white lacquering (RAL 9016)
6914 ●	Lacado gris marengo Anthracite grey lacquer (RAL 7016)
6594 ●	Lacado cobre metalizado Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)
6595 ●	Lacado dorado metalizado Metallic golden lacquering (D2525 Gundar Metallic Satin)

## Datos técnicos / Technical data

Ø200 mm | H. 3.000 mm

- 3 x DOB LED 5W  
500 (x3) lumen  
2.700 K | CRI 90  
3-step MacAdam | PF. 0,95  
Dimable / Dimmable

Clase II: Aislamiento básico  
más aislamiento reforzado  
Class II: Basic insulate plus  
reinforced insulation

ESP. Pantalla inyectada en aluminio. Pantalla difusora de la luz y protectora de los LEDs en policarbonato inyectado, ocupando todo el perímetro de la pantalla de aluminio, dejando únicamente el espacio para los 3 LEDs habilitados. Cable eléctrico de 3 metros de longitud.

ENG. Aluminium injected shade. The internal diffuser is manufactured in injected polycarbonate to cover the whole perimeter, leaving only the three direct-to-mains LEDs used in this model, visible. Three-metre electrical cable.


## Accesorios / Accessories



2382 ●	Lacado blanco Matt white lacquering (RAL 9016)
2383 ●	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)

ESP. Base y sotabase, inyectadas en zamak, para fijación del colgante a techo.

ENG. Injected zamak base and back-base, for fixing suspension to the ceiling,




4913 ●	Lacado blanco Matt white lacquering (RAL 9016)
4914 ●	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)

ESP. Accesorios para montaje de colgante con tres cabezales. Base estampada en acero con sistema interno para fijación de los 3 cables. Sota base inyectada en zamak. Fijador de los cabezales en forma triangular, fabricado en acero.

ENG. Accessories for assembling the three-heads suspension. Steel stamped base with internal system for fixing the three wires. Back-base injected in zamak. Triangular head fixator, made of steel

## Pla 40 S.



Código / Code	Acabados / Finishes
6915 ●	Lacado blanco texturado Textured white lacquering (RAL 9016)
6916 ●	Lacado gris marengo Anthracite grey lacquer (RAL 7016)
6598 ●	Lacado cobre metalizado Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)
6599 ●	Lacado dorado metalizado Metallic golden lacquering (D2525 Gundar Metallic Satin)

## Datos técnicos / Technical data

Ø400 x 118 mm | H. 3.000 mm

- 3 x DOB LED 7 W  
665 (x3) lumens  
2.700 K | CRI 90  
3-step MacAdam | PF. 0,95  
Dimable / Dimmable

Clase II: Aislamiento básico  
más aislamiento reforzado  
Class II: Basic insulate plus  
reinforced insulation

ESP. Pantalla estampada en acero. Pantalla difusora de la luz y protectora de los LEDs en polimetilmetracrilato (PMMA) traslúcido satinado termoconformado de 3 mm de grosor, ocupando todo el perímetro de la pantalla de aluminio, dejando únicamente el espacio para los 3 LEDs habilitados. Cable eléctrico de 3 metros de longitud.

ENG. Steel stamped shade. Internal diffuser shade in translucent polymethyl-methacrylate (PMMA) with satin-finish, thermoformed to 3 mm thick to cover the whole perimeter, leaving only the three direct-to-mains LEDs used in this model, visible. Three-metre cable.


## Accesorios / Accessories



2382 ●	Lacado blanco Matt white lacquering (RAL 9016)
2383 ●	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)

ESP. Base y sotabase, inyectadas en zamak, para fijación del colgante a techo.

ENG. Injected zamak base and back-base, for fixing suspension to the ceiling,




4915 ●	Lacado blanco Matt white lacquering (RAL 9016)
4916 ●	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)

ESP. Accesorios para montaje del colgante con sistema de sube-y-baja. Base y sota base inyectadas en zamak. Base de peso en acero y regulador en altura en resina (PLA).

ENG. Accessories for assembling the suspension as an up-and-down system. Base and back-base injected in zamak. Weight-base in steel and height adjusting component in resin (PLA).

## Pla 60 S.

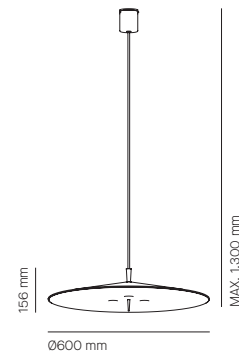

Código / Code	Acabados / Finishes
6917	Lacado blanco texturado Textured white lacquering (RAL 9016)
6918	Lacado gris marengo Anthracite grey lacquer (RAL 7016)
6647	Lacado cobre metalizado Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)
6648	Lacado dorado metalizado Metallic golden lacquering (D2525 Gundar Metallic Satin)

## Datos técnicos / Technical data


Ø600 x 156 mm | H. 1.300 mm

- LED 11 W  
865 (x3) lumens  
2.700 K | CRI 90  
3-step MacAdam | PF. 0,95  
Dimable / Dimmable

Clase I: Aislamiento básico  
Class I: Basic insulation


ESP. Pantalla estampada en acero. Pantalla difusora de la luz y protectora de los LEDs en polimetilmetacrilato (PMMA) traslúcido satinado termoconformado de 3 mm de grosor, ocupando todo el perímetro de la pantalla de aluminio, dejando únicamente el espacio para los 3 LEDs habilitados. Cable eléctrico de 3 metros de longitud. Modelo de 60 cm diámetro, incluye la base de fijación a techo.

ENG. Steel stamped shade. Internal diffuser shade in translucent polymethylmethacrylate (PMMA) with satin-finish, thermoformed to 3 mm thick to cover the whole perimeter, leaving only the three direct-to-mains LEDs used in this model, visible. Three-metre cable. 60 cm diameter model, includes canopy.

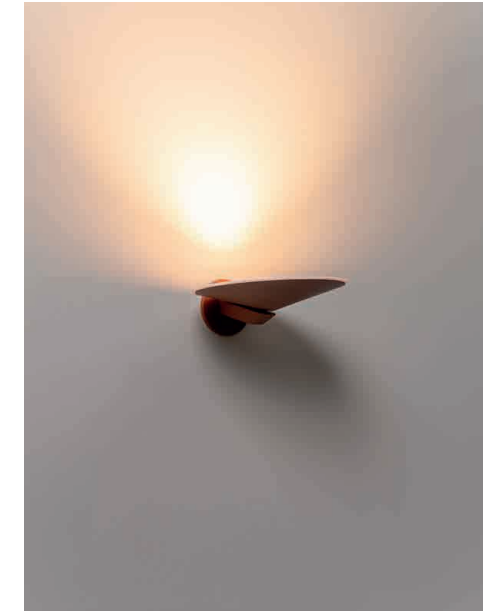

REF. 7023

## Pla 35 T.



Código / Code	Acabados / Finishes
6919	Lacado blanco texturado Textured white lacquering (RAL 9016)
6920	Lacado gris marengo Anthracite grey lacquer (RAL 7016)
4919	Lacado cobre metalizado Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)
4920	Lacado dorado metalizado Metallic golden lacquering (D2525 Gundar Metallic Satin)

## Datos técnicos / Technical data

Ø200 mm | H. 353 mm


- 3 x DOB LED 5 W  
500 (x3) lumens  
2.700 K | CRI 90  
3-step MacAdam | PF. 0,95  
Dimable / Dimmable

Clase II: Aislamiento básico  
más aislamiento reforzado  
Class II: Basic insulate plus  
reinforced insulation

ESP. Pantalla inyectada en aluminio. Pantalla difusora de la luz y protectora de los LEDs en policarbonato inyectado, ocupando todo el perímetro de la pantalla de aluminio dejando únicamente el espacio para los 3 LEDs habilitados. Interruptor aéreo habilitado en el cable de conexión. Base de peso de 5 mm de grosor.


ENG. Aluminium injected shade. The internal diffuser is manufactured in injected polycarbonate to cover the whole perimeter, leaving only the three direct-to-mains LEDs used in this model, visible. Aerial switch included on connection cable. Weight base with 5 mm width.

## Accesorios / Accessories



2401	Dimmer Aéreo Aerial switched
------	---------------------------------

## Pla W.



Código / Code	Acabados / Finishes
7021	Lacado blanco texturado Textured white lacquering (RAL 9016)
7022	Lacado gris marengo Anthracite grey lacquer (RAL 7016)
7023	Lacado cobre metalizado Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)
7024	Lacado dorado metalizado Metallic golden lacquering (D2525 Gundar Metallic Satin)

## Datos técnicos / Technical data

Ø74 mm x 208 mm

- 3 x DOB LED 5 W  
500 (x3) lumens  
2.700 K | CRI 90  
3-step MacAdam | PF. 0,95  
Dimable / Dimmable

Clase I: Aislamiento básico  
Class I: Basic insulation

ESP. Pantalla inyectada en aluminio. Pantalla difusora de la luz y protectora de los leds en policarbonato inyectado, ocupando todo el perímetro de la pantalla de aluminio dejando únicamente el espacio para los 3 leds habilitados. Brazo y base de fijación a la pared en acero. Sistema de fijación a pared mediante imán de neodimio.

ENG. Aluminium injected shade. The internal diffuser is manufactured in injected polycarbonate to cover the whole perimeter, leaving only the three direct-to-mains LEDs used in this model, visible. Arm and fixation base to the wall in steel. Neodymium magnet wall fixing system.



## Pla 120 F.



## Código / Code Acabados / Finishes

- 6921 ● Lacado blanco texturado  
Textured white lacquering (RAL 9016)
- 6922 ● Lacado gris marengo  
Anthracite grey lacquer (RAL 7016)
- 4921 ● Lacado cobre metalizado  
Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)
- 4922 ● Lacado dorado metalizado  
Metallic golden lacquering (D2525 Gundar Metallic Satin)

ESP. Pantalla inyectada en aluminio. Pantalla difusora de la luz y protectora de los leds en policarbonato inyectado, ocupando todo el perímetro de la pantalla de aluminio dejando únicamente el espacio para los 3 leds habilitados. Dimmer aéreo incluido en el cable de 2,8 metros de longitud. Distancia con el enchufe: 50 cm aproximadamente. Regulación del 10 al 100%. Base de peso de 5 mm de grosor.

ENG. Aluminium injected shade. The internal diffuser is manufactured in injected polycarbonate to cover the whole perimeter, leaving only the three direct-to-mains LEDs used in this model, visible. Aerial dimmer included on the cord of 2.8 length meters. Distance with plug: 50 cm approximatively. Regulation from 10 to 100%. Weight base with 5 mm width.


## Datos técnicos / Technical data

Ø240 mm | H. 1.205 mm

- ⊗ 3 x DOB LED 5W  
500 (x3) lumen  
2.700 K | CRI 90  
3-step MacAdam | PF. 0,95  
Dimable / Dimmable

Clase II: Aislamiento básico  
más aislamiento reforzado  
Class II: Basic insulate plus  
reinforced insulation

## Pla 146 F.

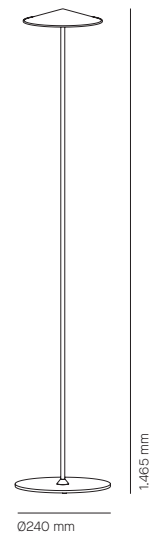

## Código / Code Acabados / Finishes

- 7017 ● Lacado blanco texturado  
Textured white lacquering (RAL 9016)
- 7018 ● Lacado gris marengo  
Anthracite grey lacquer (RAL 7016)
- 7019 ● Lacado cobre metalizado  
Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)
- 7020 ● Lacado dorado metalizado  
Metallic golden lacquering (D2525 Gundar Metallic Satin)

ESP. Pantalla inyectada en aluminio. Pantalla difusora de la luz y protectora de los leds en policarbonato inyectado, ocupando todo el perímetro de la pantalla de aluminio dejando únicamente el espacio para los 3 leds habilitados. Dimmer aéreo incluido en el cable de 2,8 metros de longitud. Distancia con el enchufe: 50 cm aproximadamente. Regulación del 10 al 100%. Base de peso de 5 mm de grosor.

ENG. Aluminium injected shade. The internal diffuser is manufactured in injected polycarbonate to cover the whole perimeter, leaving only the three direct-to-mains LEDs used in this model, visible. Aerial dimmer included on the cord of 2.8 length meters. Distance with plug: 50 cm approximatively. Regulation from 10 to 100%. Weight base with 5 mm width.

## Datos técnicos / Technical data

Ø240 mm | H. 1.465 mm

- ⊗ 3 x DOB LED 5W  
500 (x3) lumen  
2.700 K | CRI 90  
3-step MacAdam | PF. 0,95  
Dimable / Dimmable

Clase II: Aislamiento básico  
más aislamiento reforzado  
Class II: Basic insulate plus  
reinforced insulation



REF. 6921

Dirección de arte y diseño | Art direction & design: P.A.R  
Fotografía | Photography: Enric Badrinas, Alvaro Picca  
Textos | Texts: P.A.R  
Renders | Renders: Alga Studio

Arquimedes, 24  
08097 Hospitalet de Llobregat  
Barcelona / Spain  
T. +34 93 336 99 66  
F. +34 93 336 99 60  
milan-iluminacion.com  
@milanlighting

BACK COVER PHOTO –  
FOTO DE CONTRACUBIERTA  
REF. 6921



