

Elisa



Milan

Elisa


La síntesis de las órbitas del sistema solar es la identidad de este singular aplique. Su delicadeza formal basada en dos pantallas difusoras de polimetraquilato que orbitan al rededor de una tercera pantalla de luz aportan personalidad a los espacios en los que se sitúa. Un aplique que tanto enciendo como apagado capta la atención. Su tercera pantalla de acero estampado que proyecta la luz la encontramos en tres acabados: lacados negro, granate y dorado metalizado. Su base sujeción en acero lacado en blanco con cilindro interno es donde se sitúa la tira de led flexible haciendo que su luminosidad sea uniforme por toda su superficie.

# Luminosidad orbitante

Diseño / Design: Jordi Jané Variantes: Lacado negro, granate y dorado metalizado  
Variations: Black lacquering (RAL 9005), burgundy (NCS S-6030-y10r) and metallic golden (similar to RAL 1036)

2

Elisa

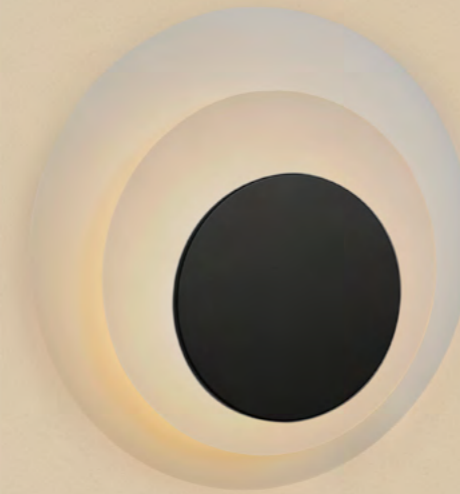

REF: 6680

3

Elisa




REF: 6682

4

Elisa

## Orbiting luminosity

The synthesis of the solar system orbits inspires the identity of this unique wall light. Its delicate form based on diffuser shades in polymethyl-methacrylate (PMMA) that orbit around a third light shade add personality to the spaces it illuminates. Whether it is on or off, this wall light will not go unremarked. Its third shade in stamped steel projects light in three finishes: black, burgundy and metallic golden lacquer. The white lacquer steel base with internal cylinder is where the flexible LED light is located, providing uniform luminosity throughout its surface.

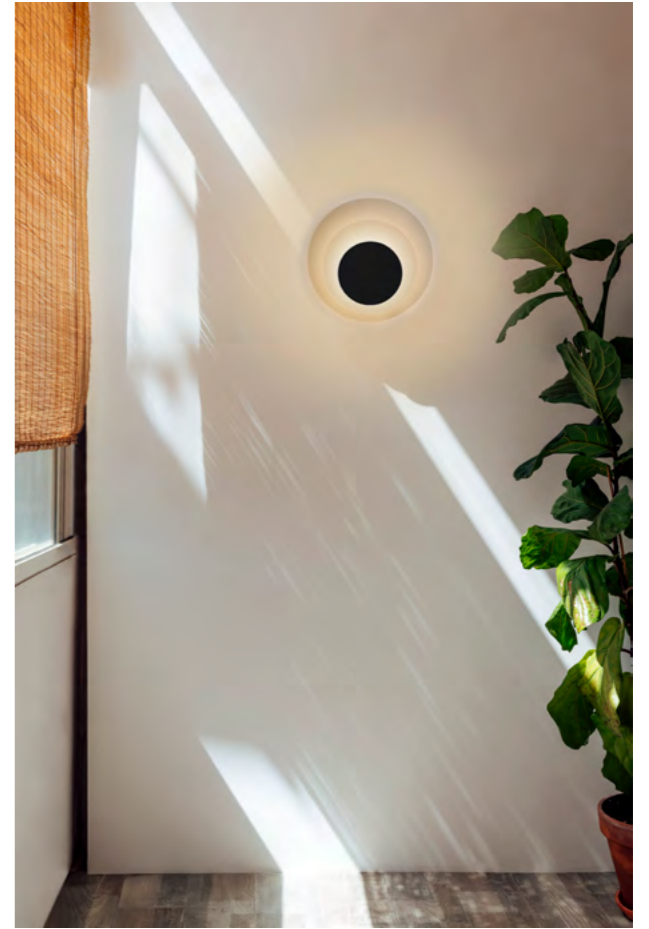


REF: 6680

5

# Elisa

Elisa W.



MLN Elisa

## Datos técnicos Technical data



Ø400 mm | H. 82 mm  
1 x LED STRIP 23.4 W  
2.300 lumens | 2.700K | CRI 90  
3-step MacAdam | PF. 0,95  
No Dimable | Not dimmable  
Clase I: Aislamiento básico  
Class I: Basic insulation

## Código Code

6680  
6681  
6682

## Acabados Finishes

● Lacado negro mate / Matt black lacquering (RAL 9005)  
● Lacado granate / Burgundy lacquering (NCS S-6030-Y90R)  
● Lacado dorado metalizado / Metallic golden lacquering (similar to RAL 1036)

## Características

Aplique con dos pantallas difusora asimétricas de polimetilmetraquilato (PMMA) traslúcido satinado por ambas caras, termoconformado de 3mm de grosor, con una tercera en acero estampado en lacados negro, granate o dorado. Base de sujeción en acero estampado en lacado blanco con cilindro interno dónde se ubica la tira de LED flexible en todo el cilindro de manera que la luz sea uniforme en toda la superficie del aplique.

## Properties

Wall light with two asymmetric diffusing shades in translucent polymethyl-methacrylate (PMMA) with satin-finish on both sides, thermoformed to 3 mm thick, with a third shade in stamped steel with a black, burgundy or gold lacquer finish. Stamped steel ceiling fixture base in white lacquer with an internal cylinder for housing the flexible LED strip to ensure the light is uniform across the whole surface area.

