

Milan


SYMPHONY

acordes lumínicos



SYMPHONY
LIGHT CHORDS

Como si de una pequeña orquesta se tratara, esta serie nos adentra en un recital de percusión y difusión lumínica. Rotando la pantalla dirigimos la luz para diluirla o envolver la atmósfera; disponiendo de dos posibilidades: mediante un sistema de imantación de la tulipa de vidrio que posibilita la rotación de la pantalla alrededor de esta, articulando la rótula situada en el eje, o bien mediante la superposición de la pantalla por gravedad en el vidrio, gracias a los tres topes insertados en la misma pantalla. La colección se compone de cuatro versiones distintas pie, dos pantallas distintas una con iman y otra con encaje, que cada una dispone de dos tamaños, aplique, sobremesa alto y sobremesa bajo, en tres colores distintos que la hacen fácilmente adaptable a cualquier espacio de contract o hábitat.

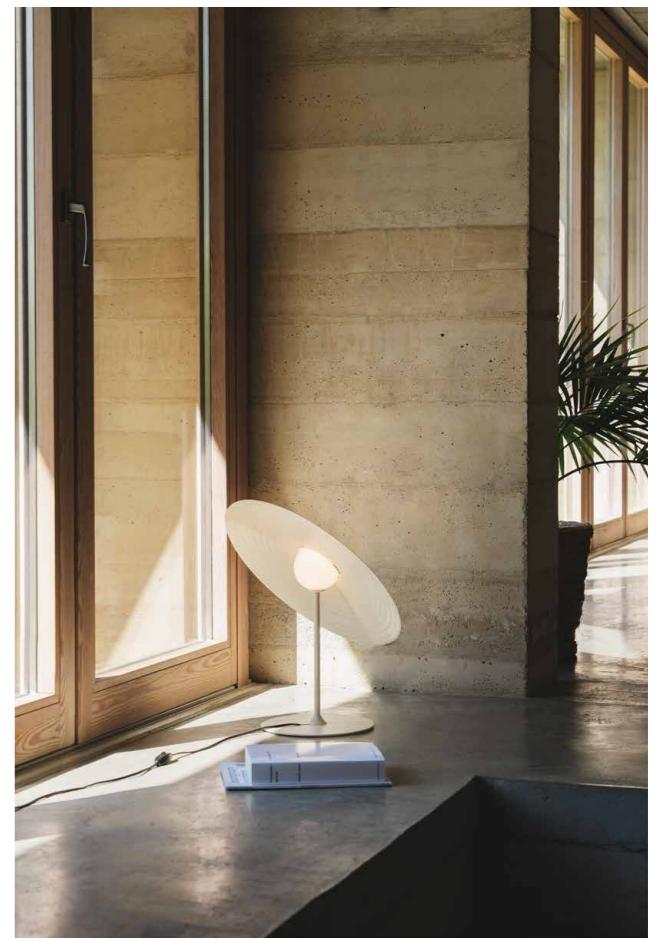

REF. 6944+4949

DISEÑO – DESIGN. JORDI PLA
VARIANTES – VARIATIONS. LACADO VISÓN – MINK LACQUERING (NCS S2005-Y10R)
LACADO GRIS MARENGO – ANTHRACITE GREY LACQUERING (RAL 7016)
LACADO COBRE METALIZADO – METALLIC COPPER LACQUERING (D2525 TANAMI SABLÉ)

4



REF. 6951+4951

SYMPHONY

5



REF. 7011+4950

SYMPHONY

6

7



1

3

2

4



REF. 1 – 7013+4951
REF. 2 – 7013+4949

SYMPHONY

REF. 3 – 7013+4010
REF. 4 – 7013+4012

SYMPHONY




REF.7012+4946

SYMPHONY



REF.6949+4944

SYMPHONY

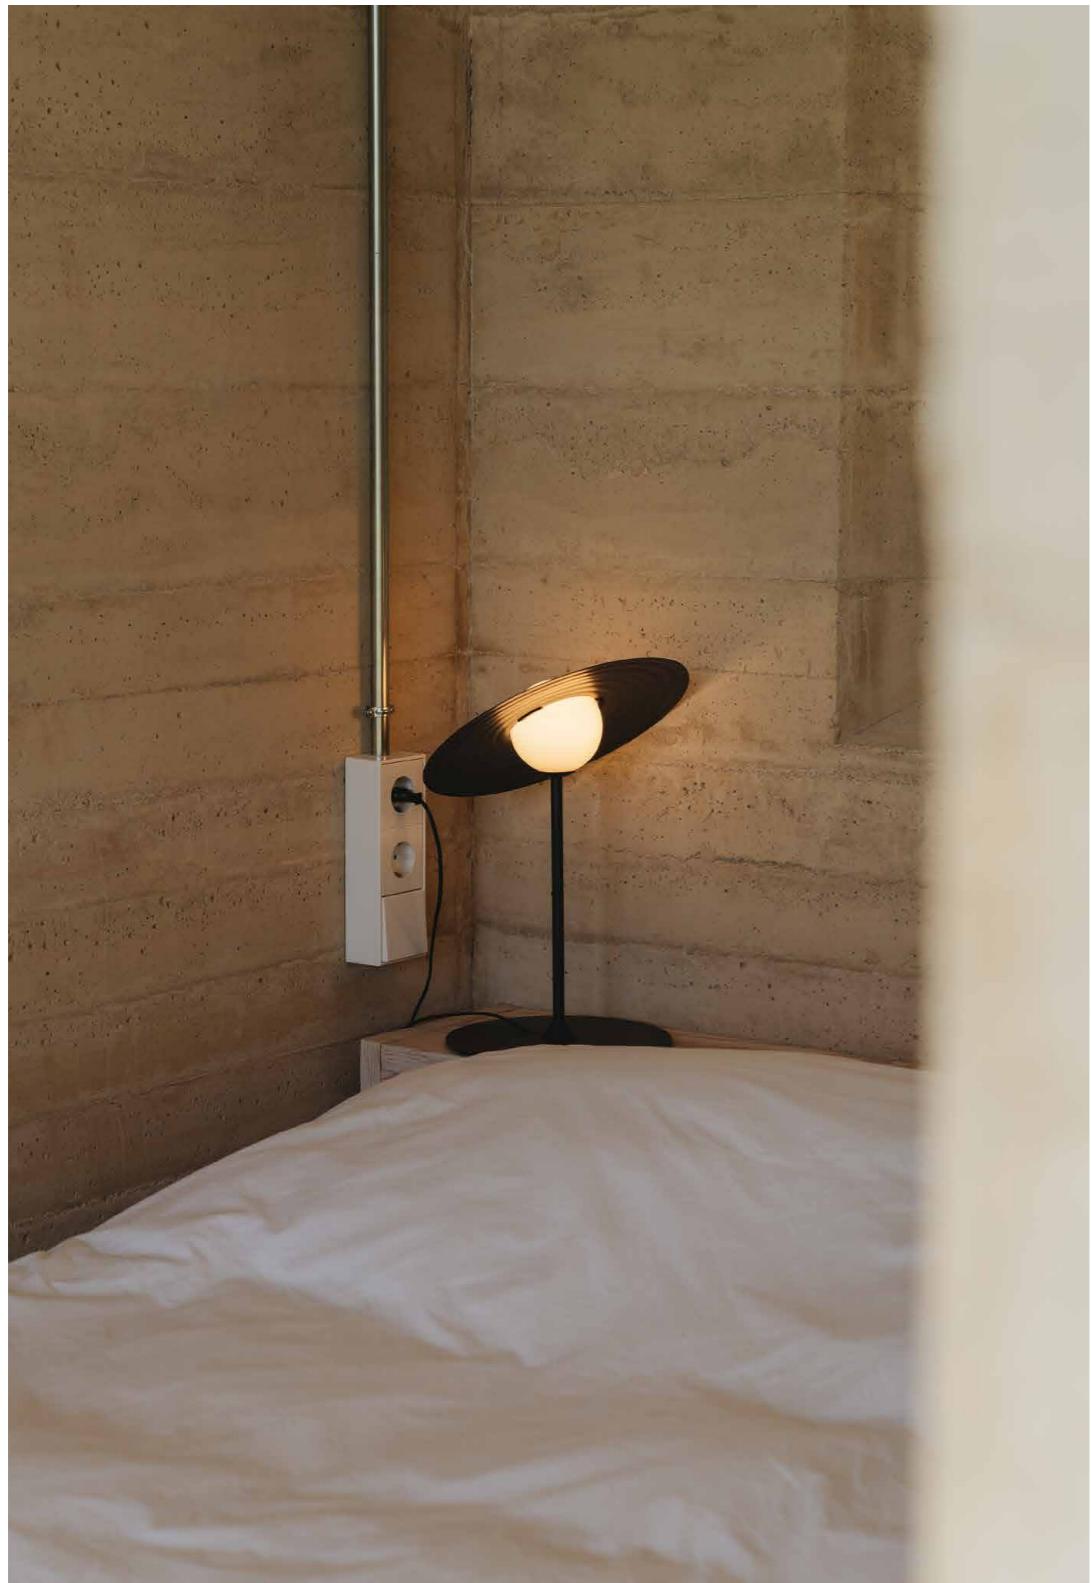

SYMPHONY


REF. 6945+4011



SYMPHONY

REF. 6946+4946

12

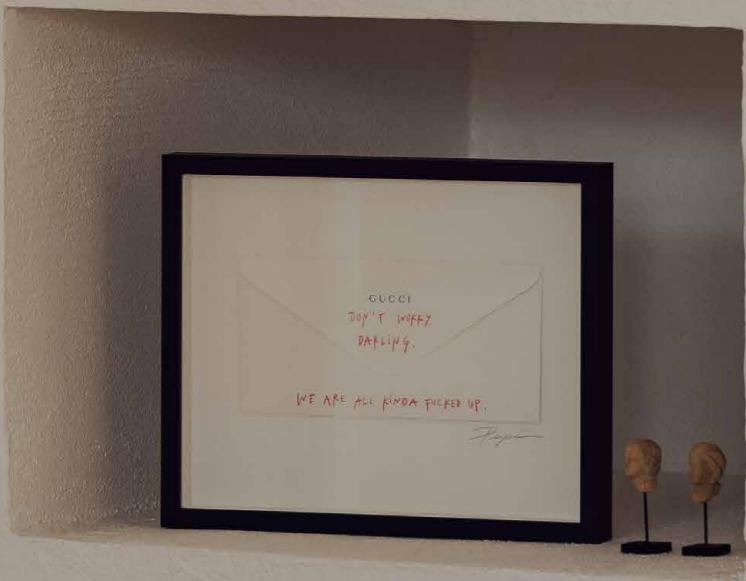

SYMPHONY

REF. 6956

13



REF. 6955

SYMPHONY



SYMPHONY

REF. 6940+4940

Alike to a small orchestra, this series transports you into a recital of percussion and diffuse light. Rotating the shade directs the light to dilute it or envelop the atmosphere, having two possibilities: by means of a magnetization system of the glass diffusor that enables the rotation of the shade around it, articulating the ball joint located on the axis, or by superimposing the shade by gravity on the glass, thanks to the three stops inserted on the same shade. The collection is made up of four different versions: floor lamp, wall light, high table lamp and low table lamp, two different shades, one magnetic and the other one fitting around the bulb. Both come in two different sizes, and is available in three different colours that make it easily adaptable to any contract or living space.

PREMIOS – AWARDS



SYMPHONY

REF. 6941+4941

| Symphony W. | Código / Code | Acabados / Finishes | Datos técnicos / Technical data |
|-------------|---------------|--|---|
| | 6939 ● | Lacado visón Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R) | Ø90 mm x 125 mm |
| | 6940 ● | Lacado gris marengo Anthracite grey lacquering (RAL 7016) | 1 x G9 Lámpara / G9 Bulb retrofit |
| | 6941 ● | Lacado cobre metalizado Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé) | led 4,8 W Cod. 2024 600 lumen 2.700K CRI 80 No Dimable / Not Dimmable |

ESP. Vidrio soplado opal brillo con soporte inyectado en policarbonato, acabados en lacados visón (NCS S 2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé). Sotabase inyectada en zamak y base de fijación a pared en acero estampado. Acabados en lacados visón (NCS S 2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé).

ENG. Glossy opal blown glass with injected polycarbonate support, mink lacquer finishes (NCS S 2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé). Back-base injected in zamak and wall fixing base in stamped steel. Lacquered finishes in mink (NCS S 2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé).

Acesorios / Accesories

| | | | |
|--|--------|--|--|
| | 4939 ● | Lacado visón Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R) | |
| | 4940 ● | Lacado gris marengo Anthracite grey lacquering (RAL 7016) | |
| | 4941 ● | Lacado cobre metalizado Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé) | |

ESP. Pantalla estampada en aluminio con componente central interior donde se aloja un imán de neodimio. Acabados en lacados visón (NCS S 2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé). Imán esférico de neodimio para su inclusión en el interior de la pantalla de vidrio.

ENG. Stamped lampshade in aluminium with an internal central component where a neodymium magnet is housed. Finished in mink lacquered (NCS S 2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé). Interior of the lampshade in matt white lacquer (RAL 9016). Spherical neodymium magnet for inclusion inside the glass shade.

| Symphony 38 T. | Código / Code | Acabados / Finishes | Datos técnicos / Technical data |
|----------------|---------------|--|---|
| | 6944 ● | Lacado visón Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R) | Ø240 mm H. 386 mm |
| | 6945 ● | Lacado gris marengo Anthracite grey lacquering (RAL 7016) | 1 x G9 Lámpara / G9 Bulb retrofit |
| | 6946 ● | Lacado cobre metalizado Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé) | led 4,8 W Cod. 2024 600 lumen 2.700K CRI 80 No Dimable / Not Dimmable |

ESP. Vidrio soplado opal brillo con soporte inyectado en policarbonato, acabados en lacados visón (NCS S 2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé). Soporte del vidrio que le une con el tubo de acero, en policarbonato inyectado. Base en acero de 3 mm de grosor. Acabados en lacados visón (NCS S 2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé). Interruptor aéreo incluido en el cable de 2 metros de longitud. Posibilidad de adaptar dimmer aéreo.

ENG. Glossy opal blown glass with injected polycarbonate support, mink lacquer finishes (NCS S 2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé). Glass support that joins it with the steel tube, in injected polycarbonate. 3 mm thick steel base. Finished in mink lacquered (NCS S 2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé). Air switch included in the 2-meter cable. Possibility of adapting aerial dimmer.

| Datos técnicos / Technical data |
|--|
| led 4 W Cod. 2015 480 lumen 2.700K CRI 80 Dimable / Dimmable |

led 4 W Cod. 2015
480 lumen | 2.700K | CRI 80
Dimable / Dimmable

Clase II: Aislamiento básico más aislamiento reforzado
Class II: Basic insulate plus reinforced insulation


| Acessorios / Accesories | | | |
|-------------------------|--------|--|--|
| | 4939 ● | Lacado visón Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R) | |
| | 4940 ● | Lacado gris marengo Anthracite grey lacquering (RAL 7016) | |
| | 4941 ● | Lacado cobre metalizado Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé) | |

Acessorios / Accesories


| | | |
|--|------|---------------------------------|
| | 2401 | Dimmer Aéreo Aerial swicched |
|--|------|---------------------------------|

| Symphony 130 F. | Código / Code | Acabados / Finishes | Datos técnicos / Technical data |
|-----------------|---------------|--|---|
| | 7010 ● | Lacado visón Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R) | Ø240 mm H. 1.300 mm |
| | 7011 ● | Lacado gris marengo Anthracite grey lacquer (RAL 7016) | 1 x G9 Lámpara / G9 Bulb retrofit |
| | 7012 ● | Lacado cobre metalizado Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé) | led 4 W Cod.2015 480 lumen 2.700K CRI 80 Dimable / Dimmable |

Clase II: Aislamiento básico más aislamiento reforzado
Class II: Basic insulate plus reinforced insulation

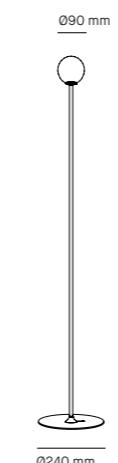

Symphony 158 F.

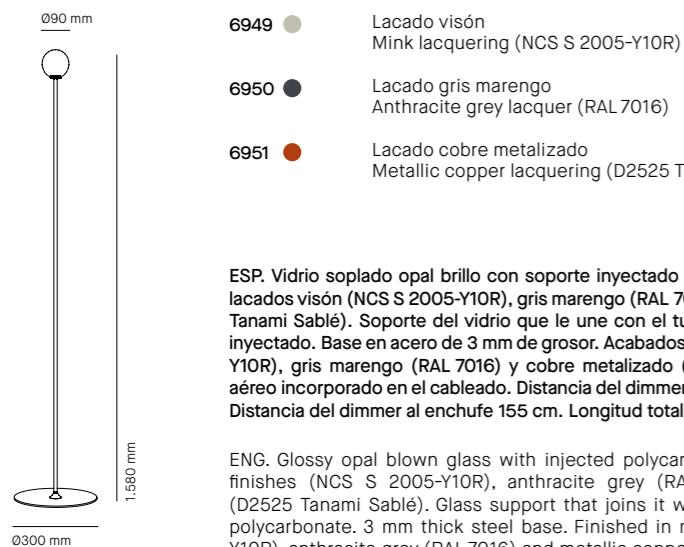

Datos técnicos / Technical data

| |
|--|
| Ø300 mm H. 1.580 mm |
| 1 x G9 Lámpara / G9 Bulb retrofit |
| led 4 W Cod. 2015 480 lumen 2.700K CRI 80 Dimable / Dimmable |

Clase II: Aislamiento básico
más aislamiento reforzado
Class II: Basic insulate plus
reinforced insulation


ESP. Vidrio soplado opal brillo con soporte inyectado en policarbonato, acabados en lacados visón (NCS S 2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé). Soporte del vidrio que le une con el tubo de acero, en policarbonato inyectado. Base en acero de 3 mm de grosor. Acabados en lacados visón (NCS S 2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé). Dimmer aéreo incorporado en el cableado. Distancia del dimmer a la base de la luminaria 25 cm. Distancia del dimmer al enchufe 155 cm. Longitud total del cable: 2,10 metros.

ENG. Glossy opal blown glass with injected polycarbonate support, mink lacquer finishes (NCS S 2005-Y10R), anthracite grey (RAL7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé). Glass support that joins it with the steel tube, in injected polycarbonate. 3 mm thick steel base. Finished in mink lacquered (NCS S 2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé). Aerial dimmer included on the cord of 2 meters length. Dimmer's distance to the base of luminaire: 25 cm. Dimmer's distance to plug: 185 cm. Total length of the cable: 2,10 meters.



REF. 6944/6949/7010



Accesorios / Accesories

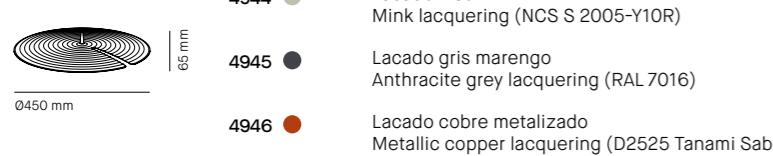

ESP. Pantalla estampada en aluminio con componente central interior dónde se aloja un imán de neodimio. Acabados en lacados visón (NCS S 2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé). Imán esférico de neodimio para su inclusión en el interior de la pantalla de vidrio.


ENG. Stamped lampshade in aluminium with an internal central component where a neodymium magnet is housed. Finished in mink lacquered (NCS S 2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé). Interior of the lampshade in matt white lacquer (RAL 9016). Spherical neodymium magnet for inclusion inside the glass shade.

Accesorios / Accesories

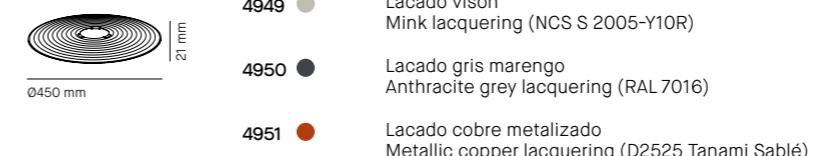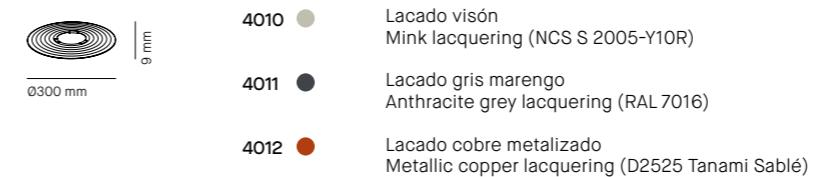

ESP. Pantalla estampada en aluminio con agujero central con tres topes en TPU para sujeción del vidrio. Acabados en lacado visón (NCS S 2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé).

ENG. Stamped lampshade in aluminium with a central hole where three clamping stops in TPU finishing are fitted for helping to support the glass. Finished in mink lacquered (NCS 2005-Y10R), anthracite grey (RAL7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé).

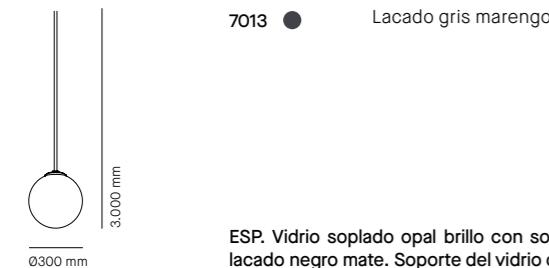Symphony 158 F. Código / Code Acabados / Finishes


7013 ● Lacado gris marengo


Datos técnicos / Technical data

Ø300 mm | H. 3.000 mm
1 x G9 Lámpara /
G9 Bulb retrofit
 led 4,8 W Cod. 2024
600 lumen | 2.700K | CRI 80
No Dimable / Not Dimmable


ESP. Vidrio soplado opal brillo con soporte inyectado en policarbonato, acabado en lacado negro mate. Soporte del vidrio que une con el cable eléctrico, en policarbonato inyectado, acabado en lacado negro mate. Modelo suspendido mediante cable eléctrico negro. Longitud 3 metros.

ENG. Glossy opal blown glass with injected polycarbonate support, finished in matt black lacquer. Glass support that connects in to the electrical cable, in injected polycarbonate, finished in matt black lacquer. Model suspended by black electric cable. Length 3 meters.


Accesorios / Accessories


 4010 ● Lacado visón
Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)

 4011 ● Lacado gris marengo
Anthracite grey lacquering (RAL 7016)


 4012 ● Lacado cobre metalizado
Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)

 4949 ● Lacado visón
Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)

 4950 ● Lacado gris marengo
Anthracite grey lacquering (RAL 7016)

 4951 ● Lacado cobre metalizado
Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)

 2383 ● Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)

ESP. Base y sotabase, inyectadas en zamak, para fijación del colgante a techo.

ENG. Injected zamak base and back-base, for fixing suspension to the ceiling.

Symphony 14 T. Código / Code Acabados / Finishes


Datos técnicos / Technical data

6954 ● Lacado visón
Mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)
6955 ● Lacado gris marengo
Anthracite grey lacquer (RAL 7016)
6956 ● Lacado cobre metalizado
Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)

ESP. Pantalla estampada en aluminio. Acabados en lacados visón (NCS S 2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé). Vidrio soplado opal brillo con soporte inyectado en policarbonato, acabados en lacados visón (NCS S 2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé). Imán esférico de neodimio para su inclusión en el interior de la pantalla de vidrio. Base de acero de 3 mm de grosor. Acabados en lacados visón (NCS S 2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé). Interruptor aéreo incluido en el cable de 2 metros de longitud. Posibilidad de adaptar dimmer aéreo.

ENG. Stamped lampshade in aluminium with an internal central component where a neodymium magnet is housed. Finished in mink lacquered (NCS S 2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé). Glossy opal blown glass with injected polycarbonate support, mink lacquer finishes (NCS S 2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé). Spherical neodymium magnet for inclusion inside the glass shade. 3 mm thick steel base. Finished in mink lacquered (NCS S 2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé). Air switch included in the 2-meter cable. Possibility of adapting aerial dimmer.

Accesorios / Accessories


 Dimmer Aéreo
Aerial dimmer

Datos técnicos / Technical data

0240 mm | H. 144 mm
1 x G9 Lámpara /
G9 Bulb retrofit
 led 4,8 W Cod. 2024
600 lumen | 2.700K | CRI 80
No Dimable / Not Dimmable

led 4 W Cod. 2015
480 lumen | 2.700K | CRI 80
Dimable / Dimmable

Clase II: Aislamiento básico
más aislamiento reforzado
Class II: Basic insulate plus
reinforced insulation

Dirección de arte y diseño | Art direction & design: P.A.R
Fotografía | Photography: Enric Badrinas
Textos | Texts: P.A.R

Arquímedes, 24
08097 Hospitalet de Llobregat
Barcelona / Spain
T. +34 93 336 99 66
F. +34 93 336 99 60
milan-iluminacion.com
[@milanlighting](http://milanlighting)

BACK COVER PHOTO –
FOTO DE CONTRACUBIERTA
REF. 6949+4949



MILAN-ILUMINACION.COM